

DESCRIPCIÓN

Es una emulsión asfáltica base agua, ampliamente recomendada para realizar mezclas asfálticas en frío estabilizada con agentes tensoactivos promotores de adhesión, los cuales le propórcionan una polaridad positiva en la carga de la partícula.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Café Oscuro
Gravedad Especifica	1.03 + 0.2
pH	3 - 4
Punton de Ebullición	100° C
Solubilidad del Agua	Aceptable
Temperatura de Aplicación	Ambiente

APLICACIONES

Esta emulsión se recomienda para mezclas en frío con materiales equivalentes de arena menor a 65%, pero básicamente tiene la propiedad de cubrir cualquier tipo de material, dicha característica permite realizar mezclas con motoconformadora.

Tratamiento	Dosificación (l/m ²)
Mezcla en frío	La dosificación depende de la cantidad de asfalto que deseamos que contenga el material pétreo, lo cual está en función al tratamiento y al diseño.
Reciclado de pavimentos	
Riego de tapon y negro	
Pre -mezclado de sello	
Lechada asfálticon	
Bacheos	

BENEFICIOS

Las emulsiones asfálticas traen consigo beneficios intrínsecos, son amigables con el medio ambiente en comparación a los rebajados asfálticos. No emanan vapor de solventes son versátiles en el uso agregados pétreos, además que se puede almacenar y aplicar sin mayor costo energético. EMULSIN S.A DE C.V. está ampliamente comprometido con la calidad, lo que trae consigo ventajas que satisfasen plenamente las necesidades de nuestros clientes.

CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMA SCT N-CMT -4-05-001/06


Características De la Emulsión	Valor Típico	Método
Contenido de cemento Asfáltico en masa; %, mínimo.	60	m -mmp -4-05-012
Viscosidad Saybolt - Furol a 25 ° C; s, Mínimo.	25	m -mmp -4-05-004
Asentamientos en 5 días; diferencia en %, máximo.	5	m -mmp -4-05-013
Retenido en malla #20 en la prueba de tamiz; %, máximo.	0.1	m -mmp -4-05-014
Carga Eléctrica de las partículas.	+	m -mmp -4-05-017
Características del residuo de la destilación.		
Penetración a 25° C, en 100g y 5 s; 10 ⁻¹ mm.*	100-250	m -mmp -4-05-006

En climas que alcancen temperaturas iguales o mayores a 40°, la penetración en el residuo de la destilación de la emulsión ECS-60 en el proyecto se puede considerar 50 a 90x10⁻¹ mm.

VENTAJAS DE NUESTRA EMULSIÓN ECCR-2P

- 1.-Contenido asfáltico en la emulsión mayor a 60% .
- 2.- Por lo anterior mayor rendimiento.
- 3.-Excelente adhesividad con materiales silíceos y calizos.
- 4.- Tiempo de ruptura mayor a 2 horas, esta característica permite realizar mezclas asfálticas con motoformadoras. .

GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO (VISCOSIDAD VS TEMPERATURA)

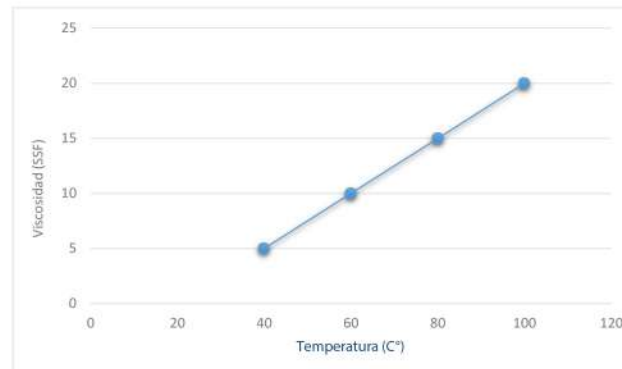

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

La emulsión debe almacenarse en tanques verticales provisto de equipos para agitación o recirculación, lo cual debe hacerse cada 3 días. La emulsión es un producto estabilizado químicamente, por lo que el transporte y/o almacén se debe evitar la exposición a agentes químicos condiciones mecánicas o térmicas adversas que puedan alterar la característica del producto. Siguiendo las recomendaciones, la emulsión puede ser almacenada hasta por un año.

RECOMENDACIONES PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

El contacto con el producto caliente producirá quemaduras intensas. Puede que durante el almacenamiento o transporte se acumulen vapores que contengan ácido sulfhídico, que pueden escaparse durante el llenado de los depósitos. Si la hidratación de humos, vapores o neblinas causan irritación de la nariz y garganta, o produce tos trasladar de inmediato al aire libre a los accidentados y solicitar ayuda médica si los síntomas persisten.

EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECAUDO

- Visor protector de cara y casco protector para la cabeza.
- Guantes
- Ropa impermeable a la emulsión que proteja todo el cuerpo
- Botas protectoras
- Las prendas protectoras se limpiarán y levantarán regularmente. Tan pronto como sea posible, cambiar las ropas contaminadas.

